

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI




Yer Üstü Yangın Hidrantları fabrikalarda , depolarda , endüstriyel tesislerde , bina çevrelerinde , hava meydanlarında , askeri tesislerde , yeşil alanlarda , kamusal alanlarda , yerleşim bölgelerinde ve yangın riski taşıyan her yerde , itfaiyenin veya yangına müdahale ekibinin su temininde kullanılmaktadır. Hidrant alt , orta ve üst gövdelerden oluşur. Açma kapama işlemi anahtar , mil ve klape gibi mekanik kapatma elemanları ile gerçekleştirilir. Gövde üzerinde hidrant donu karşı koruma amaçlı "anti-frost" parçası vardır.

KAPASİTE BİLGİLERİ

DN(mm)	PN(bar)	Çıkış Ölçüsü	Debi(mm³/h)	
			Tek Çıkış	Çift Çıkış
80	16	2"	110	140
80	16	2 1/2"	110	140
100	16	2"	120	210
100	16	2 1/2"	120	210

ÖLÇÜ BİLGİLERİ


DN(mm)	h1(mm)	h2(mm)	H(mm)	L(mm)(±80)
80/100	700	400	735	1435
			1050	1750
			1450	2150
			1700	2400

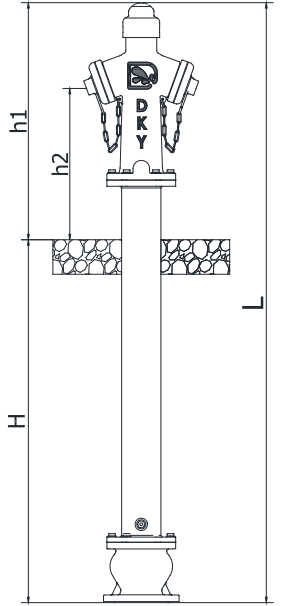

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anma Basıncı	PN16
Çıkış Rakoru Çapı	Ø65mm (TS 12258)
Tasarım Standardı	EN14384-TİP C
Flanş Standardı	EN 1092-2
Test Standardı	EN 12266-1
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ... +50°C
Kaplama	Elektrostatik Epoksi Polyester

KISA TİP

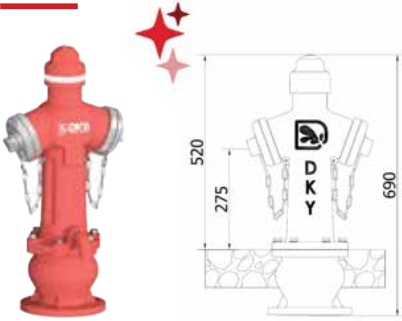

KULLANIM ALANLARI



PARÇA & MALZEME

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	ÜST GÖVDE	EN GJS 400-15
2	ALT UZATMA	ST ÇELİK
3	ALT GÖVDE	EN GJS 400-15
4	ÜST KAPAK	EN GJS 400-15
5	BAŞLIK	EN GJS 400-15
6	MİL	AISI420
7	HAREKET İLETME PARÇASI	ST ÇELİK
8	YATAKLAMA TAKOZU	EN GJS 400-15
9	KLAPE	EN GJS 400-15
10	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	EPDM
11	O-RİNGLER	NBR
12	BURÇ	RG5
13	YATAKLAMA ELEMANI	PTFE
14	ANTI FROST	HAZIR
15	HORTUM KAPLINI	ALÜMİNYUM
16	ZİNCİR ASKISI	AISI304
	BAĞLANTI ELEMANLARI	A2

