


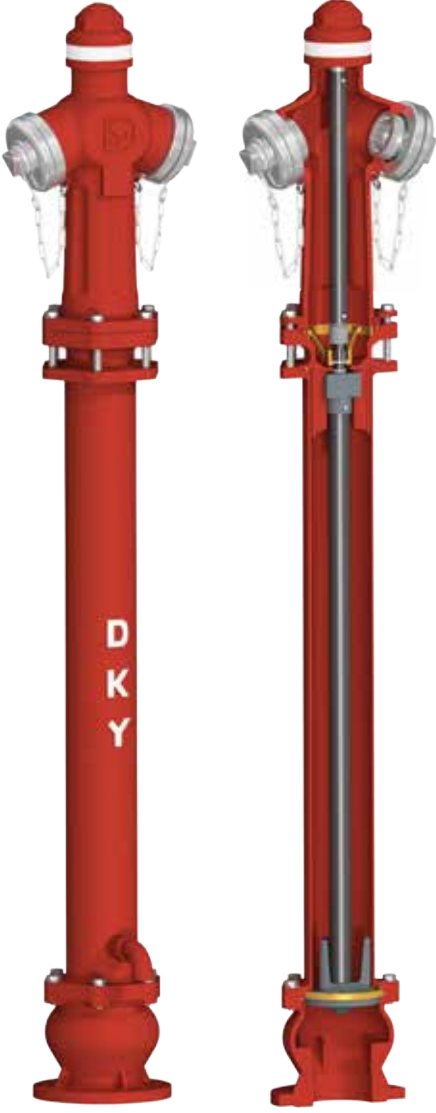


DKY Kırılabilir Yangın Hidrantları, kırılmayan yangın hidrantlarında olduğu gibi fabrikalarda, depolarda, bina çevrelerinde, yerleşim bölgelerinde ve yangın riski taşıyan her yerde, itfaiye araçlarının su temininde kullanılmaktadır. Kırılabilir Yangın Hidrantı; özel tasarımı bağlantı pabuçları sayesinde aldığı yanıl darbe neticesinde daha önceden belirlenmiş noktadan kırılacak ve üst gövde ana gövdeden ayrılacaktır. Bu durumda hidrant serbest kolu otomatik kapanma mekanizması kapalı konumda iken pozisyonun kapalı olarak kalmasını, açık konumda ise otomatik olarak kapalı pozisyona geçmesini sağlayacaktır.

KAPASİTE BİLGİLERİ

DN(mm)	PN(bar)	Çıkış Ölçüsü	Debi(mm³/h)	
			Tek Çıkış	Çift Çıkış
100	16	2"	120	210
100	16	2 1/2"	120	210


ÖLÇÜ BİLGİLERİ

DN(mm)	h1(mm)	h2(mm)	H(mm)	L(mm)(±80)
80/100	700	400	735	1435
			1050	1750
			1450	2150
			1700	2400

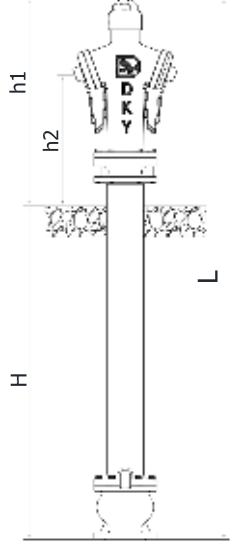

PARÇA & MALZEME

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	ÜST GÖVDE	EN GJS 400-15
2	ALT GÖVDE	EN GJS 400-15
3	KIRILABİLİR BAĞLANTI PARÇASI	EN GJS 400-15
4	ARA UZATMA	ST ÇELİK
5	MERKEZLEME PARÇASI	RG5
6	KIRILABİLİR FLANŞ - 1	EN GJS 400-15
7	KIRILABİLİR FLANŞ - 2	EN GJS 400-15
8	YATAKLAMA TAKOZU	EN GJS 400-15
9	MİL	AISI420
10	ÜST MİL	AISI420
11	BAŞLIK	EN GJS 400-15
12	ÜST KAPAK	EN GJS 400-15
13	KLAPE	EN GJS 400-15
14	BURÇ	RG5
15	KAPLIN	EN GJS 400-15
16	HORTUM KAPLINI	ALÜMİNYUM
17	HAREKET İLETME PARÇASI ÜST	ST ÇELİK
18	HAREKET İLETME PARÇASI ALT	ST ÇELİK
19	ANTI FROST	HAZIR
20	DİRSEK KUYRUKLU	ST ÇELİK
	BAĞLANTI ELEMANI	A2

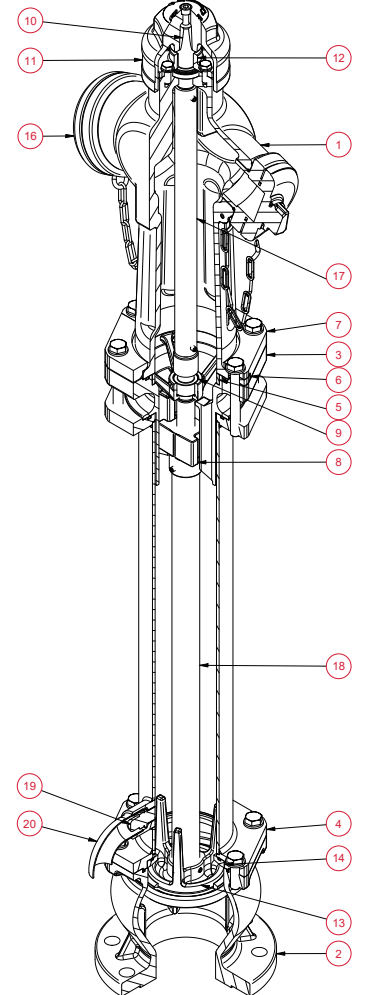

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anma Basıncı	PN16
Çıkış Rakoru Çapı	Ø65mm (TS 12258)
Tasarım Standardı	EN14384-TİP C
Flanş Standardı	EN 1092-2
Test Standardı	EN 12266-1
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ... +50°C
Kaplama	Elektrostatik Epoksi Polyester

KULLANIM ALANLARI



Yangın
Koruma



Endüstriyel

Firmamızın ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Katalogta bulunmayan ürün ölçü ve basınç sınıfları için lütfen satış ekimizle irtibata geçiniz.