





PARÇA & MALZEME

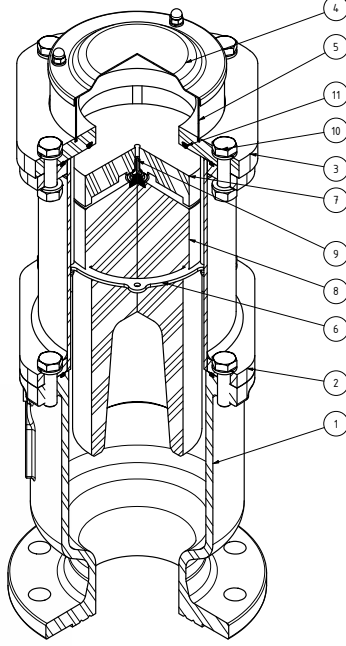

NO	PARÇA ADI	MALZEME	OPSİYON
1	ALT GÖVDE	EN GJS 400-15	-
2	ÜST GÖVDE	AISI304	-
3	KAPAK	ST ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
4	FLATÖRLER	PP	-
5	KÜÇÜK ORİFİS	AISI304	-
6	MİLLER	AISI304	AISI 316
7	STOP SACI	AISI304	AISI 316
8	BAĞLANTI ELEMANLARI	A2	A4
9	FİLTRE	AISI304	AISI 316
10	FİLTRE KAPAĞI	AISI304	AISI 316
11	SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	NBR	EPDM



BOYUTLAR

Atık su hatlarında boru içerisindeki havayı bertaraf etmek için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anma Çapı	DN50-DN100-DN300
Anma Basıncı	PN10 - 16 - 25 , ANSI Class 150
Flanş Standardı	EN-1092-2 , ANSI B16.5
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ... +50°C
Kaplama	Termoplastik / Elektrostatik Epoksi

KULLANIM ALANLARI




Anma Çapı	PN	D	k	nx d	b	f	W	H	KG
50	10 - 16 - 25	165	125	4x19	19	3	168	404	15
60	10 - 16 - 25	175	135	4x19	19	3	185	404	15
65	10 - 16 - 25	185	145	4x19	19	3	203	484	20
80	10 - 16 - 25	200	160	8x19	19	3	245	518	30
100	10 - 16	220	180	8x19	19	3	245	559	35
100	25	235	190	8x23	19	3			
125	10-16	250	210	8x19	19	3			
125	25	270	220	8x28	19	3			
150	10-16	285	240	8x23	19	3			
150	25	300	250	8x23	19	3			
200	10	340	295	8x23	20	3			
200	16	340	295	12x23	20	3			
200	25	360	310	12x28	20	3			
250	10	400	350	12x23	22	3			
250	16	400	355	12x28	22	3			
250	25	425	370	12x31	24.5	3			
300	10	455	400	12x23	24.5	4			
300	16	455	410	12x28	24.5	4			
300	25	485	430	16x31	27.5	4			

Firmamızın ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Katalogta bulunmayan ürün ölçü ve basınç sınıfları için lütfen satış ekimizle irtibata geçiniz.


PİS SU HAVA VANASI-DARBESİZ DİNAMİK



PARÇA & MALZEME

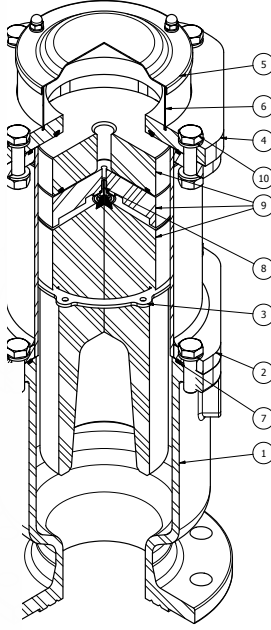

NO	PARÇA ADI	MALZEME	OPSİYON
1	ALT GÖVDE	EN GJS 400-15	EN GJS 500-7
2	ÜST GÖVDE	AISI304	AISI316
3	KAPAK	ST ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
4	FLATÖRLER	PP	-
5	KÜÇÜK ORİFİS	AISI304	-
6	MİLLER	AISI304	AISI 316
7	STOP SACI	AISI304	AISI 316
8	BAĞLANTI ELEMANLARI	A2	A4
9	FİLTRE	AISI304	AISI 316
10	FİLTRE KAPAĞI	AISI304	AISI 316
11	SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	NBR	-



BOYUTLAR

Atık su hatlarında boru içerisindeki havayı bertaraf etmek için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anma Çapı	DN50-DN100-DN300
Anma Basıncı	PN10 - 16 - 25 , ANSI Class 150
Flanş Standardı	EN-1092-2 , ANSI B16.5
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ... +50°C
Kaplama	Termoplastik / Elektrostatik Epoksi

KULLANIM ALANLARI



Endüstriyel

Anma Çapı	PN	D	k	nx d	b	f	W	H	KG
50	10 - 16 - 25	165	125	4x19	19	3	168	404	15
60	10 - 16 - 25	175	135	4x19	19	3	185	404	15
65	10 - 16 - 25	185	145	4x19	19	3	203	484	20
80	10 - 16 - 25	200	160	8x19	19	3	245	518	30
100	10 - 16	220	180	8x19	19	3	245	559	35
100	25	235	190	8x23	19	3			
125	10-16	250	210	8x19	19	3			
125	25	270	220	8x28	19	3			
150	10-16	285	240	8x23	19	3			
150	25	300	250	8x23	19	3			
200	10	340	295	8x23	20	3			
200	16	340	295	12x23	20	3			
200	25	360	310	12x28	20	3			
250	10	400	350	12x23	22	3			
250	16	400	355	12x28	22	3			
250	25	425	370	12x31	24.5	3			
300	10	455	400	12x23	24.5	4			
300	16	455	410	12x28	24.5	4			
300	25	485	430	16x31	27.5	4			

Firmamızın ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Katalogta bulunmayan ürün ölçü ve basınç sınıfları için lütfen satış ekimizle irtibata geçiniz.